

VCS 500N7T

浪涌 / 通信浪涌模拟器



符合下列标准 ...

- > EN 300329
- > EN 300340
- > EN 300342-1
- > EN 300386-2
- > EN 300386 V1.3.2
- > EN 301489-1
- > EN 301489-17
- > EN 301489-24
- > EN 301489-7
- > EN 61000-4-5
- > EN 61000-4-9
- > EN 61000-6-1
- > EN 61000-6-2
- > FCC 97-270 (part 68)
- > IEC 60255-22-5
- > IEC 61000-4-5
- > IEC 61000-4-9
- > IEC 61326
- > IEC 61850-3
- > ITU-T K.12

组合波 / 通信浪涌模拟器

浪涌脉冲的发生，是由雷电直接或间接地击中户外电路所致。这将引起电流或电磁场产生瞬态的高压或大电流。此外，源自开关干扰和系统故障的开关瞬变，也是浪涌的另一来源。

由于这一现象的特性，几乎所有电子电气设备都会受到浪涌的影响，这更加证明了广泛进行浪涌测试的必要性。进行测试的浪涌电压应能大到数千伏特，而浪涌电流则应达数千安培。

特点

- > 浪涌电压可达 7 kV
- > 浪涌电流可达 3.5 kA
- > 通信浪涌电压可达 7 kV
- > 通信浪涌电流可达 465 A
- > 带有电压 / 电流监测器
- > 内置单相 16 A 耦合 / 去耦网络
- > 带有安全锁
- > 警示灯控制
- > 手动操作

应用领域

-  工业
-  家电
-  元器件
-  医疗
-  广播电视
-  通讯

技术细节

浪涌模拟器

交流电源端口测试, IEC 61000-4-5 标准脉冲 1.2 / 50 US - 8 / 20 US 波形

开路电压	250 V - 7,000 V ± 10%
上升时间	1.2 us ± 30%
脉冲持续时间	50 us ± 20%
短路电流	125 A - 3,500 A
上升时间	8 us ± 20%
脉冲持续时间	20 us ± 20%
极性	正、负、交替
计数器	1 - 30,000 或无限

通信端口测试, IEC 61000-4-5 标准脉冲 10 / 700 US 波形

开路电压	250 V - 7,000 V ± 10%
上升时间	10 us ± 30%
脉冲持续时间	700 us ± 20%
短路电流	6.25 - 175 A
上升时间	5 us ± 20%
脉冲持续时间	320 us ± 20%
储能电容	20 uF
极性	正、负、交替
计数器	1 - 30,000 或无限

通信测试, ITU 和 ETS 标准脉冲 10 / 700 US 波形

开路电压	250 V - 7,000 V ± 10%
上升时间	10 us ± 30%
脉冲持续时间	700 us ± 20%
储能电容	20 uF
极性	正、负、交替
计数器	1 - 30,000 或无限

脉冲输出

直接输出 通过高压连接器输出:
 - Zi = 2 ohm: 1.2 / 50 us - 8 / 20 us, 需选配 IMN 2 适配器
 - Zi = 15 ohm: 10 / 700 us - 5 / 320 us
 - 到外置耦合网络

浪涌模拟器

按照下列标准要求耦合到电源端口

IEC 61000-4-5	L-N、L-PE、N-PE、L+N-PE 单相 250 V / 16 A, 交 / 直流
---------------	---

按照下列标准要求耦合到通信端口

ITU-T	2 线: T1、T2, 每线 25 ohm 4 线: T1、T2、T3、T4, 每线 25 ohm (需选配外置耦合/去耦网络)
FCC part 68	2 线: T1、T2, 每线 25 ohm
IEC 61000-4-5	4 线: T1、T2、T3、T4, 每线 25 ohm

测量

峰值电压计	7,000 V, LCD 显示
峰值电流计	3,500 A, LCD 显示
CRO 电压监测	10 Vp 对应 7,000 V
CRO 电流监测	10 Vp 对应 3,500 A

触发

触发方式	自动、手动、外部触发
CRO 触发	示波器 5 V 触发信号
同步	0° - 360°, 分辨率 1°
重复率	2 s - 999 s

测试程序

快速启动测试程序	即刻启动, 简单迅速
用户测试程序	N 个脉冲后改变极性 N 个脉冲后改变耦合方式 N 个脉冲后改变电压 N 个脉冲后改变相角
标准测试程序	符合 IEC 61000-4-5 标准, 测试等级 1 - 4 符合 ITU-T 标准
服务	服务、设置

技术细节

通用数据

PULSED MAGNETIC FIELD AS PER IEC 61000-4-9

MS 100N Magnetic field coil for up to 3,200 A/m

接口

串行接口	USB
并行接口	IEEE 488, 地址 1 - 30
耦合网络接口	控制外置耦合网络

安全

安全电路	控制输入 (24V 直流)
警示灯	浮动输出接触

通用数据

尺寸、重量	19" / 6 HU, 约 34 kg
供电电压	115 / 230 V +10 / -15%
保险丝	2 x T 2AT (230V) 或 2 x T 4AT (115V)

OPTIONS

电源线耦合 / 去耦网络

CNI 503A5	用于电快速瞬变 / 脉冲群和浪涌测试的三相耦合 / 去耦网络 3 x 480 V / 16 A
CNI 503A7	用于电快速瞬变 / 脉冲群和浪涌测试的三相耦合 / 去耦网络 3 x 480 V / 32 A
CNI 503A8	用于电快速瞬变 / 脉冲群和浪涌测试的三相耦合 / 去耦网络 3 x 480 V / 63 A
CNI 503A9	用于电快速瞬变 / 脉冲群和浪涌测试的三相耦合 / 去耦网络 3 x 480 V / 100 A
CNV 503S5	用于浪涌测试的三相耦合 / 去耦网络 3 x 480 V / 32 A
CNV 503S6	用于浪涌测试的三相耦合 / 去耦网络 3 x 480 V / 63 A
CNV 503S7	用于浪涌测试的三相耦合 / 去耦网络 3 x 480 V / 100 A

技术细节

选件

信号线 / 通信线耦合 / 去耦网络

通用数据	用于浪涌和振铃波测试的耦合 / 去耦网络 针对浪涌测试耦合方式包括： 符合 IEC 61000-4-5 标准 Fig.11 的电容耦合方式，电阻值 40 ohm，电容值 0.5 F； 符合 IEC 61000-4-5 标准 Fig.12 的气体放电管耦合方式； 针对振铃波的耦合方式为： 符合 IEC 61000-4-12 标准 Fig.9 的电容耦合方式，电容值 3.3 F
CNV 504N1	用于 4 线信号线测试的耦合 / 去耦网络，测试电压最高可达 4 kV
CNV 508N1	用于 8 线信号线测试的耦合 / 去耦网络，测试电压最高可达 4 kV
CNV 504N2	用于 4 线信号线测试的耦合 / 去耦网络，测试电压最高可达 7 kV
CNV 508N2	用于 8 线信号线测试的耦合 / 去耦网络，测试电压最高可达 7 kV


通信线耦合 / 去耦网络

CNV 504T5	用于 4 线非屏蔽对称线（通信线）的耦合 / 去耦网络，符合 IEC / EN 61000-4-5 标准 Ed.3
CNV 508T5	用于 8 线非屏蔽对称线（通信线）的耦合 / 去耦网络，符合 IEC / EN 61000-4-5 标准 Ed.3 (fig. 10)
CNV 504S13	阻抗网络，4 x 25 ohm 测试电压最高可达 4 kV
CNV 504S10	阻抗网络，4 x 25 ohm 测试电压最高可达 10 kV

选件

iec.control 1	远程控制及报告软件，包含标准测试程序和报告生成功能。
IMN 2	阻抗匹配适配器，用于连接直接输出端口和 2 ohm 源阻抗

实力无处不在

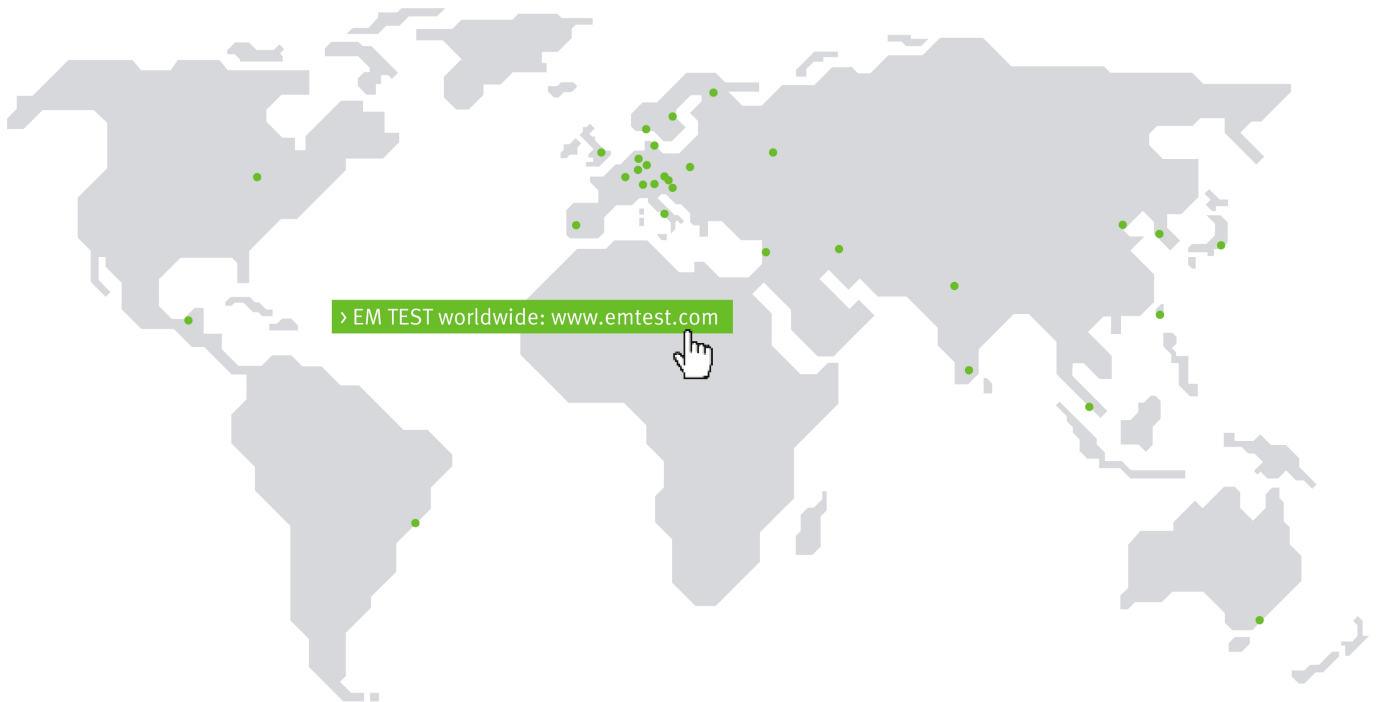

直接联系 EM TEST

瑞士

AMETEK CTS GmbH > Sternenhofstra e 15 > 4153 Reinach > Switzerland
 电话 +41 (0)61 204 41 11 > 传真 +41 (0)61 204 41 00
 Internet: www.ametek-cts.com > 电子邮件: sales.conducted.cts@ametek.com

德国

AMETEK CTS Europe GmbH > Customer Care Center EMEA > Lünener Stra e 211
 > 59174 Kamen > Germany
 电话 +49 (0) 2307 26070-0 > 传真 +49 (0) 2307 17050
 Internet: www.ametek-cts.com > 电子邮件: info.cts.de@ametek.com

波兰

AMETEK CTS Europe GmbH > Biuro w Polsce > ul. Twarda 44 > 00-831 Warsaw >
 Poland
 电话 +48 (0) 518 643 12
 Internet: www.ametek-cts.com > 电子邮件: Infopolska.cts@ametek.com

美国 / 加拿大

AMETEK CTS US > 52 Mayfield Ave > Edison > NJ 08837 > USA
 电话 +1 732 417 0501
 Internet: www.ametek-cts.com > 电子邮件: usasales.cts@ametek.com

中国

AMETEK Commercial Enterprise (Shanghai) Co. Ltd. > Beijing Branch >
 Western Section, 2nd floor > Jing Dong Fang Building (B10) > Chaoyang
 District > Beijing, China, 100015
 电话 +86 10 8526 2111 > 传真 +86 (0)10 82 67 62 38
 Internet: www.ametek-cts.com > 电子邮件: chinasales@ametek.com

Республика Корея

EM TEST Korea Limited > #405 > WooYeon Plaza > #986-8 > YoungDeok-dong >
 Giheung-gu > Yongin-si > Gyeonggi-do > Korea
 电话 +82 (31) 216 8616 > 传真 +82 (31) 216 8616
 Internet: www.emtest.co.kr > 电子邮件: sales@emtest.co.kr

新加坡

AMETEK Singapore Pte. Ltd > No. 43 Changi South Avenue 2 > 04-01 Singapore
 48164
 Internet: www.ametek-cts.com > 电子邮件: singaporesales.cts@ametek.com

大不列颠

AMETEK GB > 5 Ashville Way > Molly Millars Lane > Wokingham > Berkshire RG41
 2 PL > Great Britain
 电话 +44 845 074 0660
 Internet: www.ametek-cts.com

供货范围、外观设计、技术指标等信息，均于刊印时有效，技术数据如有变化，恕不另行通知。