
雷击浪涌非对称信号线耦合去耦网络 CDN-508S

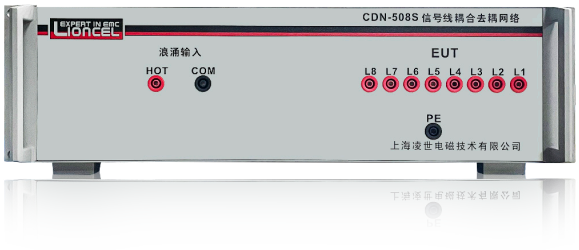

符合下列标准

- IEC 61000-4-5
- EN 61000-4-5
- GB/T 17626.5
- IEC 61000-4-12
- EN 61000-4-12
- GB/T 17626.12

02

满足室内 / 户外非屏蔽雷击浪涌在线测试

01

最大输入浪涌电压可达 6 kV

概述

CDN-508S 为专门针对雷击浪涌测试中非屏蔽非对称信号线测试的手动耦合去耦网络。该网络可同时满足雷击浪涌 / 振铃波标准规定的非屏蔽非对称线的测试需求。

技术特点

- 可搭配 1.2/50 μs-8/20 μs 波形的测试
- 可满足室内 / 户外非屏蔽雷击浪涌在线测试
- 一台设备可同时满足 2 路、4 路、8 路的阻抗要求

应用领域

- 工业设备
- 电力仪表
- 车载电子
- 医疗器械
- 照明器具
- 通信传输
- 音视频设备
- 低压电器
- 电子部件
- 电动工具
- 信息技术设备
- 轨道交通
- 航天电器
- 仪器仪表

技术参数

规格型号	CDN-508S
技术参数	
符合标准的图形编号	IEC 61000-4-5:2014 图 9 IEC 61000-4-12:2017 图 8
耦合波形	雷击浪涌、振铃波
最大输入浪涌电压	6 kV
最大输入浪涌电流	0.15 kA
被试设备线路	最多支持 8 路
EUT 电源	最大 DC 110 V/3 A
耦合方式	气体放电管（GDT）、电容
通用参数	
外形尺寸	3 U (约 447 mm x 597 mm x 133 mm)
重量	20 kg

联系我们

上海凌世电磁技术有限公司
电话：400-021-5066
网址：www.emclioncel.com
地址：上海市普陀区同普路 1175 弄 5 号楼 2-3 楼