
雷击浪涌高速对称信号线耦合去耦网络 CDN-508SUS

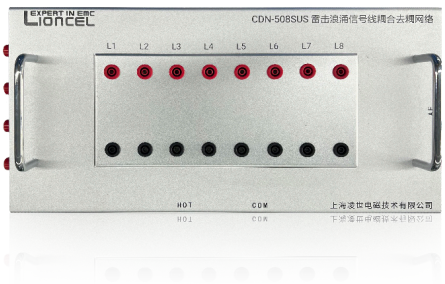

符合下列标准

- IEC 61000-4-5
- EN 61000-4-5
- GB/T 17626.5
- IEC 61000-4-12
- EN 61000-4-12
- GB/T 17626.12

02

最大通讯速率为 1000 MBit/s

01

最大输入浪涌电压可达 6.6 kV

概述

CDN-508SUS 为专门针对雷击浪涌测试中室内 / 户外非屏蔽高速信号线测试所需要的耦合去耦网络。可满足室内 / 户外非屏蔽对称线的测试。实现被试品的在线测试，最大通讯速率为 1000 MBit/s。

技术特点

- 可搭配 1.2/50 µs-8/20 µs 或 10/700 µs-5/320 µs 波形雷击浪涌发生器进行高速通信线的测试
- 可满足室内 / 户外非屏蔽雷击浪涌在线测试
- 一台设备可同时满足 2 路、4 路、8 路的阻抗要求

应用领域

- 工业设备
- 电力仪表
- 车载电子
- 医疗器械
- 照明器具
- 通信传输
- 音视频设备
- 低压电器
- 电子部件
- 电动工具
- 信息技术设备
- 轨道交通
- 航天电器
- 仪器仪表

技术参数

规格型号	CDN-508SUS
技术参数	
符合标准的图形编号	IEC 61000-4-5: 2014 图 10 IEC 61000-4-12: 2017 图 9
耦合波形	雷击浪涌、振铃波
最大输入浪涌电压	6.6 kV
每路最大输入浪涌电流	165 A/ 路
被试设备线路	2 路、4 路、8 路对称信号线
端口类型	适用于室内 / 户外非屏蔽对称线网络
通讯速率	1000 MBit/s
EUT 电源	最大 DC 110 V/3 A
通用参数	
外形尺寸	400 mm X 200 mm X 160 mm
重量	20 kg

联系我们

上海凌世电磁技术有限公司
电话：400-021-5066
网址：www.emclioncel.com
地址：上海市普陀区同普路 1175 弄 5 号楼 2-3 楼